המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום:
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל הטעות או
אי התאמה עליו להודיע למתכנן

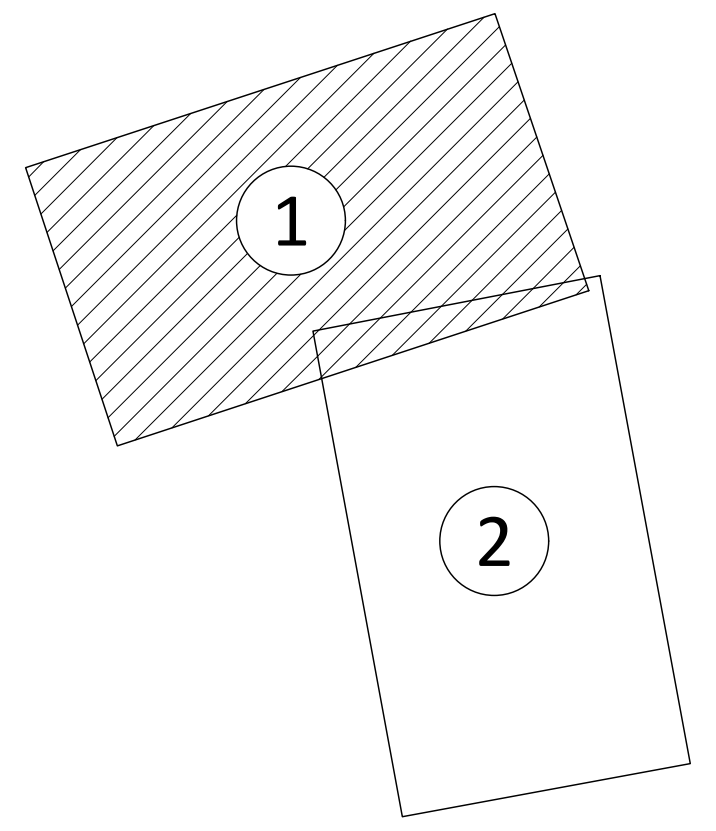

מפת מפתח

אבן שפה 15x25x100
יסוד בטון ב-20
מדרכה
מסעה
2%
15
10
מבנה קיים
45
50
5 ס"מ-שכבת אספלט עליונה
ריסוס יסוד
40 ס"מ מצע סוג א' מהודק בשכבות 20 ס"מ כ"א לצפיפות 100% מוד. א.א.ש.ט.ה.ו.
הידוק שתית
מבנה הכביש
ריצוף אבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ
מצע חול בעובי 4 ס"מ
45 ס"מ מצע סוג א' מהודק בשכבות 15 ס"מ כ"א לצפיפות 100% מוד. א.א.ש.ט.ה.ו.
הידוק שתית
מבנה המדרכה
פרט - אבן שפה (א.ש)
1:10
אבן גן 10x20x100
יסוד בטון ב-20
גובה המגרש הסופי המתוכנן
גובה עבודות עפר במגרש במכרז הזה
מילוי מובא מחומר נברר מהודק בשכבות של 20 ס"מ לצפיפות 98% מוד. א.א.ש.ט.ה.ו
20
6
16
25
30
מבנה המדרכה
פרט - אבן גן (א.ג)
1:10
אבן תעלה דו שיפועית
30
יסוד בטון ב-20
מבנה המדרכה (כביש)
פרט -אבן תעלה דו שיפועית
1:10
אבן שפה עליה לרכב
18X45X45
35
10
18
75
מסעה
מדרכה
מבנה הכביש
מבנה המדרכה
יסוד בטון ב-20
פרט לאבן עליה לרכב
1:10
רח' הפרדסים
גוש 8571
גוש 8572

הערה:
הכבישים יבוצעו בקרצוף\ריבוד בעובי 5 ס"מ

מס'	מהות\ נושא השינוי	תאריך	חתימה
6			
5			
4			
3			
2			
1			

לעיון ☐ למכרז ☐ לביצוע ☒

המזמין:

כפר יעבץ

שם הפרויקט:

שיקום כבישים ומדרכות

שם התכנית:

תנוחה כללית
גל. מס' 1

מספר תכנית

מספר	סוג תכנית	נושא הנדסי	מס' פרויקט
0 0 2	0 2	0 0 0	0 0 3 2 1

תכנן: ר. ק.	**בקר:**	**תאריך:** 05/2022
שרטט: ר. ק.	**אישר:** ר. קרקש	**קנ"מ:** 1:500

יסוד ר.ק. - הנדסה ותשתית בע"מ
ת.ד.502, שיכון בנים, שדה ורבורג , 44935
טל': 09-7451843, נייד: 054-8181119 , פקס: 09-7417662
דאר אלקטרוני: rami@yesod-eng.co.il

C:\Dropbox\irina-dwg\new\321-yaviz\data\sheet\frame.dwg, 500, 24/12/2023 23:12:16,
DWG To PDF.pc3, 1:1